


V-Lite Socket System

O **V-Lite Socket System** permite ao usuário efetuar a troca da Lâmpada de Flash sem a necessidade de assistência técnica.

Para a substituição da Lâmpada de Flash é necessária a Chave Extratora, item que acompanha seu Flash V-Lite, assim como uma unidade original do **V-Lite Socket System**.



CHAVE EXTRATORA

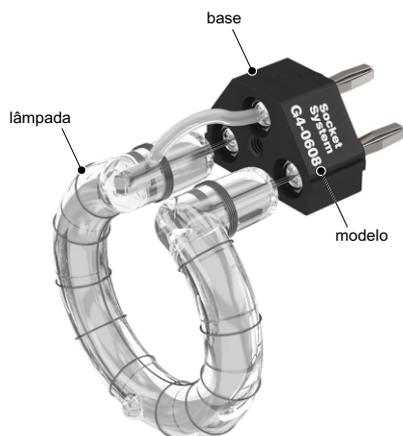


V-LITE SOCKET SYSTEM

Cada modelo de Flash V-Lite utiliza um modelo específico do **V-Lite Socket System**. Observe a tabela abaixo:


V-Lite Socket System	Flash V-Lite
G3-1030	e220 - G3 e320 - G3
G3-0204	e450 - G3 e640 - G3
G4-5070	320 - G4
G4-0608	450 - G4 640 - G4 900 - G4

- 1 - Alinhe a rosca macho (parte inferior) da Chave Extratora na rosca fêmea da Base.
- 2 - Gire a Chave Extratora no sentido horário até o final.
- 3 - Puxe com cuidado segurando no cabo (parte superior) da Chave Extratora.
- 4 - Após extrair o **V-Lite Socket System** velho, conecte a Chave Extratora no **V-Lite Socket System** novo seguindo os passos 1 e 2 e encaixe-o com cuidado no seu Flash V-Lite.

FLASH LINHA G3

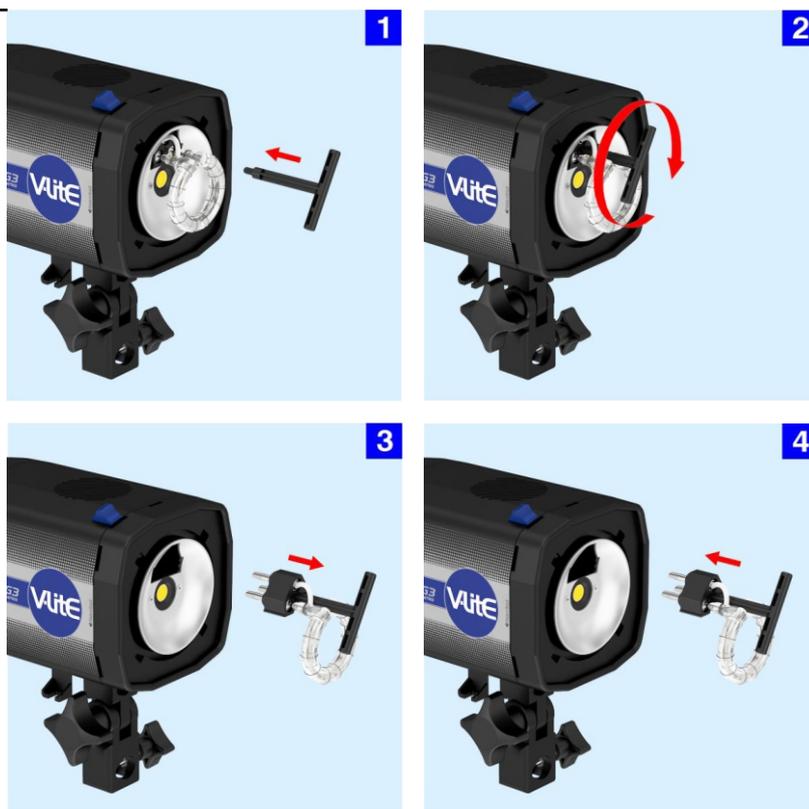

FLASH LINHA G4

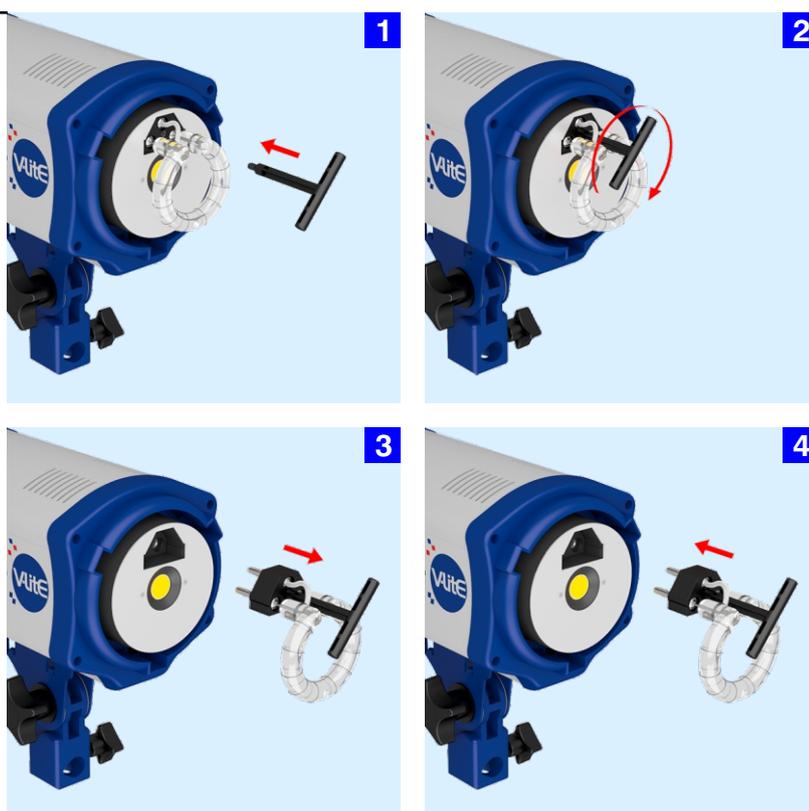

SMART LIGHTING